




PIATTAFORMA DA CICLISMO INTEL- LIGENTE T200

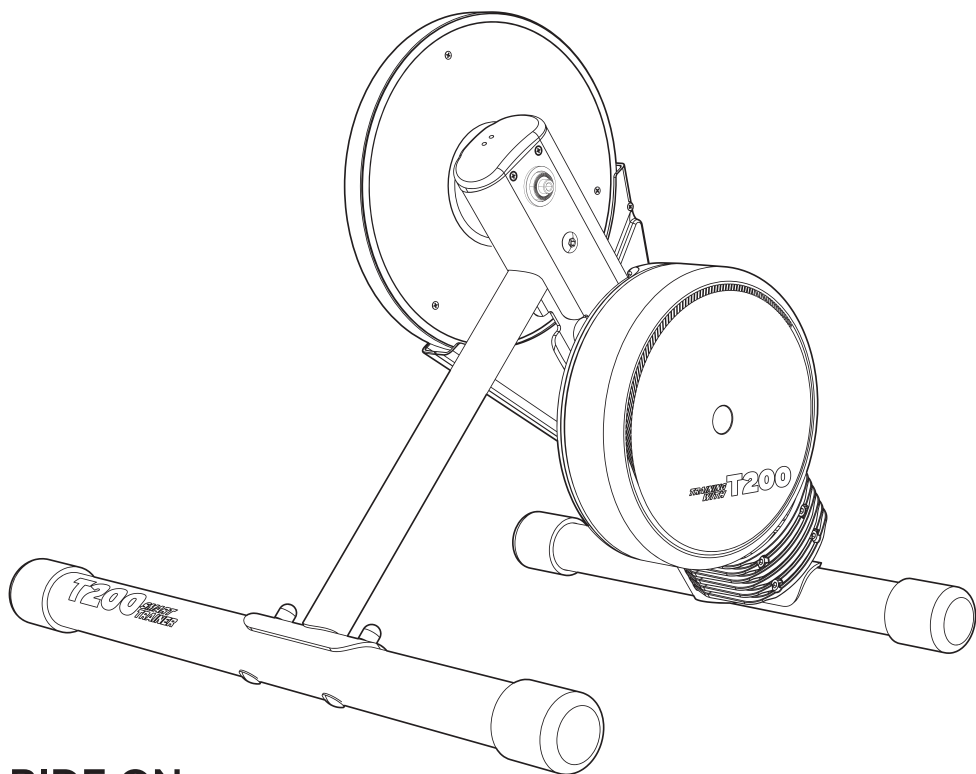

**RIDE ON
POWER UP
REACH BEYOND**

Guida Rapida Per L'uso

Guida Rapida Per L'uso

Grazie per aver acquistato la piattaforma da ciclismo intelligente T200.
Leggere attentamente la guida prima dell'uso.

Per qualsiasi domanda, si prega di contattarci:

- Email: support@magenefitness.com
- Website: www.magenefitness.com


Attenzione!

- La grande varietà di modelli di biciclette non garantisce la compatibilità della piattaforma da ciclismo con tutte le biciclette. Si consiglia vivamente di recarsi in un negozio di biciclette locale per verificare se la bicicletta è compatibile con la piattaforma da ciclismo prima di acquistare, in modo da non danneggiare il telaio.
- Vietato cambiare la piattaforma da ciclismo per essere compatibile con le biciclette, incluso (ma non limitato a) la rettifica di componenti, l'aggiunta di guarnizioni o l'inversione errata del convertitore aperto, che può invalidare la garanzia e aumentare il rischio. Il produttore non è responsabile per eventuali perdite o lesioni causate da un'installazione impropria, dall'uso di piattaforma da ciclismo o dall'uso improprio di accessori.
- Il peso dell'utente dovrebbe essere inferiore a 100 kg.
- Consultare un medico prima di iniziare o modificare il programma di esercizi.
- Durante la guida, tenere i bambini o gli animali domestici lontano da cavalieri e la piattaforma da ciclismo.
- Durante la guida, non toccare le parti della piattaforma da ciclismo con le mani o gli oggetti.
- Si prega di utilizzare la piattaforma da ciclismo solo su terreno liscio.
- Non installare o smontare la bicicletta mentre la piattaforma da ciclismo è in funzione.
- Prestare attenzione quando si guida in piedi sulla piattaforma da ciclismo.
- Tenere lontano da incendi, fonti d'acqua e altri ostacoli della piattaforma da ciclismo.
- Si prega di utilizzare la piattaforma da ciclismo con adattatore di alimentazione.
- Si prega di acquistare accessori per la piattaforma da ciclismo con licenza.
- Assicurarsi che la bicicletta sia montata correttamente sulla piattaforma da ciclismo prima di ogni corsa.

Apri La Scatola

Rimuovere la piattaforma da ciclismo e gli accessori dalla confezione, assicurarsi di conservare e proteggere la confezione per il trasporto e lo stoccaggio. In caso di problemi post-vendita, assicurarsi di utilizzare l'imballaggio originale per la spedizione. Il produttore non sarà responsabile per eventuali perdite causate dall'uso di imballaggi non originali. In caso di smarrimento dell'imballaggio, contattare il rivenditore locale o il personale di assistenza post-vendita.


- ① Piattaforma da ciclismo intelligente T200
- ② Adattatore di alimentazione
- ③ Chiave di regolazione
- ④ Leva a sgancio rapido
- ⑤ Rondella di base della torre
- ⑥ Adapter A-Cappuccio terminale a sgancio rapido (montato)
- ⑦ Adapter B-130/135 Convertitore di File di sgancio rapido

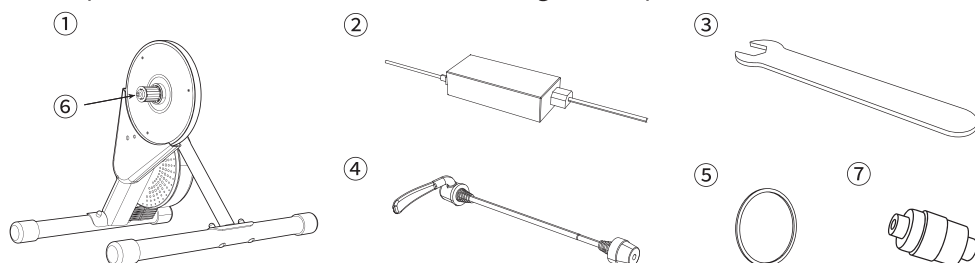


Attenzione:

1. Gli strumenti e gli accessori coinvolti di seguito sono solo per spiegare come viene utilizzato il prodotto I dettagli delle parti del prodotto sono soggetti all'elenco di imballaggio.
2. Il telaio dell'albero a barilottodeve utilizzare il kit di conversione dell'albero a barilotto.


Installazione Della Piattaforma Da Ciclismo

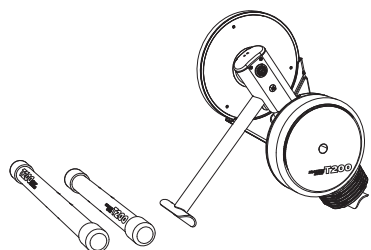


1. Estrarre la piattaforma da ciclismo dalla scatola e il mainframe si espande.



2. Quindi estrarre il piede e inserire il bullone (notare che il foro quadrato della gamba è inferiore e il foro rotondo è superiore).




3. Montare i piedi sul corpo principale, i piedi bianchi sui piedi bianchi, serrare i dadi e installare un cappuccio protettivo.




4. Prestare attenzione a distinguere la direzione sinistra e destra del piede durante l'installazione e il lato lungo si trova sul lato guida.

Installazione Del Volano


Preparare il volano, la chiave e il manicotto prima dell'installazione.




1. Prima di installare il volano 8/9/10 velocità, installare una guarnizione di base della torre da 1,8 mm, non è necessario il volano 11/12 velocità.



2. Posizionare il volano nella base della torre da grande a piccolo, prestando attenzione allo slot della scheda del base della torre.




3. Installare il coperchio del volano e pre-serrare a mano.

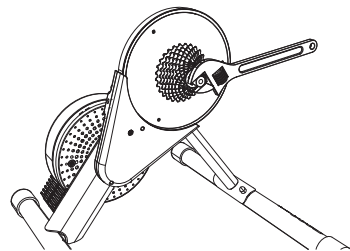


4. Inserire il manicotto speciale del volano e serrare il volano con una chiave mobile.

Installazione Del Convertitore Sgancio Rapido




1. Il cappuccio terminale a sgancio rapido all'estremità della base della torre è stato installato al momento della.




2. In base alle specifiche della tua auto, seleziona le specifiche di sgancio rapido e inserisci il convertitore di sgancio rapido sul lato non guida della piattaforma da ciclismo da corsa.


3. Inserire l'asta di sgancio rapido dal lato non motorizzato nella piattaforma da ciclismo e posizionare la molla conica alle estremità sinistra e destra dell'asta di sgancio rapido, rispettivamente, la punta è rivolta verso l'interno e il dado è avvitato.



Installazione Del Convertitore Dell'albero A Barilotto

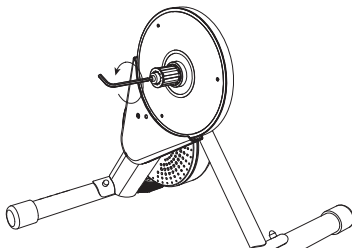


1. Utilizzare un esagono interno di 5 mm per svitare il cappuccio terminale a sgancio rapido all'estremità della base della torre in senso antiorario.





2. Avvitare il tappo di estremità dell'albero a barilotto e bloccarlo con una chiave.

3. In base alle specifiche della tua auto, selezionare le specifiche dell'albero a barilotto appropriate e inserire il convertitore di apertura dell'albero a barilotto sul lato non motorizzato della piattaforma da ciclismo.





Installazione della base della torre XDR

La base della torre SRAM XDR, il cappuccio terminale dell'albero a barilotto e il convertitore di file aperto devono essere acquistati separatamente.




1. Utilizzare un esagono interno di 5 mm per svitare il cappuccio terminale a sgancio rapido all'estremità della base della torre in senso antiorario.
2. Estrarre la base della torre originale.




3. Inserire la base della torre XDR acquistata nella piattaforma da ciclismo, ruotarla in senso antiorario e premere il cricchetto della base della torre fino a quando la base della torre è completamente installata.
4. Avvitare il tappo di estremità dell'albero a barilotto e bloccarlo con una chiave.


5. In base alle specifiche della tua auto, selezionare le specifiche dell'albero a barilotto appropriate e inserire il convertitore di apertura dell'albero a barilotto sul lato non motorizzato della piattaforma da ciclismo.




Installazione Di Biciclette (Sgancio Rapido)




1. Spostare la catena della bicicletta sul lato più interno del disco e sul pezzo più piccolo del volano.



2. Rilasciare il freno posteriore, aprire la leva di sgancio rapido, quindi sollevare il telaio e rimuovere la ruota posteriore verso il basso.

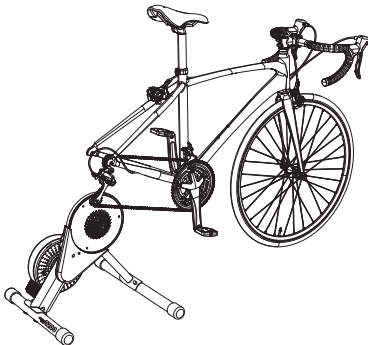


3. Spingere la leva di sgancio rapido sulla piattaforma da ciclismo in posizione open, installare la bicicletta sulla piattaforma da ciclismo e allineare la catena della bicicletta con il volano più piccolo sulla piattaforma da ciclismo.

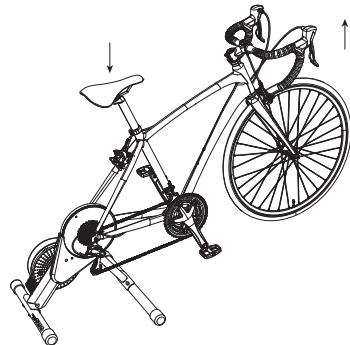


4. Sollevare la ruota anteriore e premere la sella per assicurarsi che la bicicletta sia completamente montata sulla piattaforma da ciclismo.


5. Regolare il serraggio del dado a sgancio rapido e aprire e chiudere frequentemente l'asta a sgancio rapido fino a quando non si avverte resistenza.
6. Bloccare la leva di sgancio rapido e scuotere il telaio per assicurarsi che il telaio non si stacchi dalla piattaforma da ciclismo.

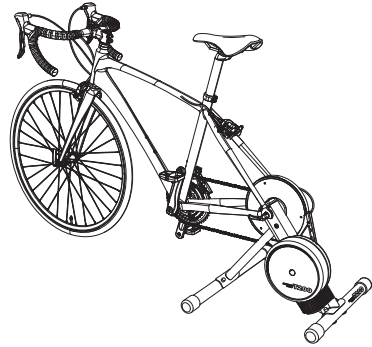

Installazione Della Bicicletta (Albero A Barilotto)




1. Spostare la catena della bicicletta sul lato più interno del disco e sul pezzo più piccolo del volano.



2. Allentare il freno posteriore, rimuovere l'elemento dell'albero a barilotto, quindi sollevare il telaio e rimuovere la ruota posteriore verso il basso.

3. Allineare centralmente l'asse posteriore della bicicletta con il foro dell'albero della piattaforma da ciclismo, inserire l' albero a barilotto e assicurarsi che la catena sia allineata con l'ingranaggio minimo.

4. Bloccare l'albero a barilotto e scuotere il telaio per assicurarsi che il telaio non si stacchi dalla piattaforma da ciclismo.

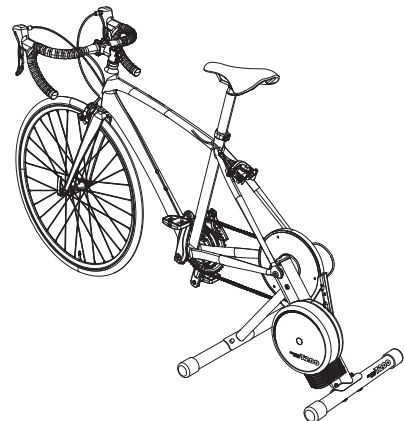

Attenzione!

- Se l'asta di sgancio rapido o l'albero a barilotto non sono fissati correttamente, può causare danni alla proprietà o lesioni personali.
- Se non riesci a confermare che l'installazione sia corretta, contatta il tuo negozio di biciclette professionale locale o contattaci.
- Non utilizzare se la leva di sgancio rapido o l'albero a barilotto non sono installati correttamente.
- Controllare la tenuta e fissarla prima di ogni guida per evitare lesioni o danni al telaio.
- È severamente vietato regolare la leva di sgancio rapido o l'albero a barilotto quando qualcuno è seduto o in piedi in macchina.

Attiva Ed Esegui Una Racemizzazione

Attenzione! Il nuovo prodotto deve essere attivato prima del primo utilizzo.

1. Si prega di accendere prima il telefono Bluetooth.
2. Scarica Maikin Assistant e connettiti alla piattaforma da ciclismo.
3. Seleziona il tuo dispositivo per connetterti e attivarlo.

Attenzione! Il nuovo prodotto deve essere calibrato racemicamente prima del primo utilizzo.


1. Scarica Maikin Assistant e connettiti alla piattaforma da ciclismo.
2. 10 minuti di guida con una potenza di 150W per un collegamento di trasmissione ottimale.
3. Operazione di calibrazione racemica secondo le istruzioni.
4. La calibrazione racemica deve essere ripetuta ogni due settimane per garantire una misurazione accurata della potenza.



Collegamento Della Piattaforma Da Ciclismo

Attenzione! L'hardware e il software utilizzati, deve supportare ANT+ o BLE 4.0 e oltre, un PC senza Bluetooth integrato, può essere installato con un ricevitore Bluetooth o ANT+ Dongle (da acquistare separatamente).

1. Accendere l'alimentazione elettrica della piattaforma da ciclismo e la spia sull'alloggiamento si accenderà.
2. Scarica Deer Athletic, registra il tuo account.
3. Seleziona la modalità sport come "bicicletta".
4. Elenco dei dispositivi Seleziona la piattaforma da ciclismo corrispondente per la connessione.
5. Scegli il corso che vuoi allenarti e inizia a cavalcare.

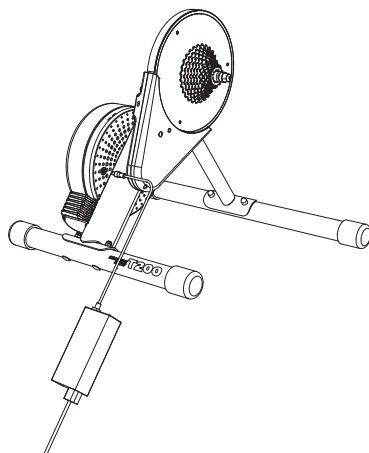


Stato E Indicatori

Questa piattaforma da ciclismo intelligente T200 ha due indicatori LED, uno ① Bluetooth e uno ② ANT+.

Descrizione dell'indicatore LED

Categorie di	Visualizzazione del numero di luce
Spegnere la	Due luci LED spente luce
Accendi la corrente	Due luci a LED lampeggiano alternativamente in rosso e blu
Stato di lavoro	Bluetooth non connesso---- indicatore ① lampeggiante
	Il Bluetooth è collegato--- indicatore ① è sempre acceso
	ANT + non connesso --- indicatore ② lampeggiante
	ANT+ collegare e trasferire dati ---- indicatore ② è sempre acceso

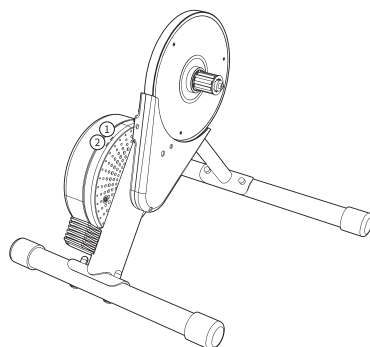

Specifiche Del Prodotto

Potenza massima	1800W
Pendenza massima simulata	15%
Precisione di potenza	±2,5%
Momento d'inerzia	50000kg*mm ²
Livello di rumore	<56dB(@1,5m&30km/h)
Protocollo wireless	Bluetooth & ANT+FE-C
Dimensione (espansa)	480*750*500
Dimensione (piegata)	480*230*500
Peso completo della macchina	13,6kg
Compatibile con volano	Shimano, volano a cassetta SRAM 8-11 velocità Volano Shimano 12 velocità Volano SRAM XDR 12 velocità
Telaio compatibile	Sgancio rapido 130/135mm 12*142/12*148mm albero a barilotto
Ruote applicabili	26"~29"MTB/700C RD