迈金科技

H603心率传感器

Model:H603

▶ 安全及产品信息须知

⚠ 警告

若未注意下列潜在危险，可能导致严重伤害甚至死亡事故。

电池警告

产品使用CR2032纽扣电池。
若未遵守下列准则，则设备内的电池寿命可能会缩短或有设备被损坏、发生火灾、化学品灼伤、电解液泄露及受伤的风险。

- 请勿拆解、改造、刺穿或破坏设备和电池
- 请勿将设备和电池暴露再火焰、爆炸或其他危险中
- 请勿放置在高温环境中，比如烘干机，太阳直射下的车内
- 请勿将电池浸入水中或其他液体中
- 请勿用尖锐物品取出纽扣电池
- 请将电池放置在远离儿童的地方，吞下电池可能会造成化学灼伤/软组织穿孔/甚至死亡，请立即寻找医疗救援。

健康警告

- 若你体内植入心脏起搏器或其他电子设备，在使用心率传感器之前请先咨询医生
- 心率传感器所涉及的相关数据仅供参考，不可用作医疗诊断、监测、治疗或预防任何疾病，本公司不对任何数据错误造成的后果负责

▶ 产品介绍

心率传感器实时监测您的运动心率，支持ANT+和蓝牙无线协议，可将心率数据传输至手机APP，码表，运动腕表等支持标准ANT+和蓝牙协议的智能设备，记录您的每一次心跳，帮助您科学、快乐的运动。



▶ 穿戴心率传感器

*穿戴时请确保左右位置正确，否则可能导致心率数据异常，应穿戴在胸部正下方并与皮肤直接紧密接触，即使运动也不会松脱滑动。

1. 用水浸湿心率胸带背面的电极区域

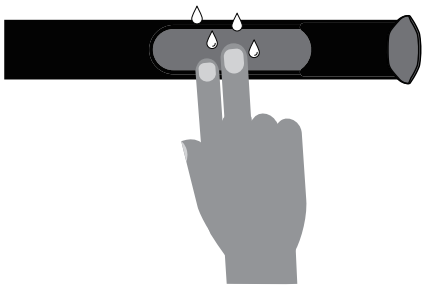

2. 将传感器左侧扣钉对准胸带上的母扣扣好

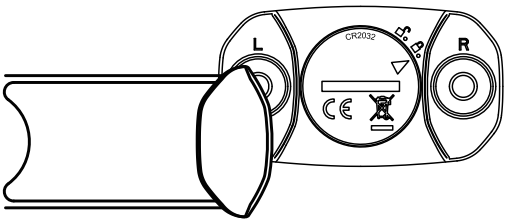

3. 将胸带环绕胸部，调整长度至舒适位置

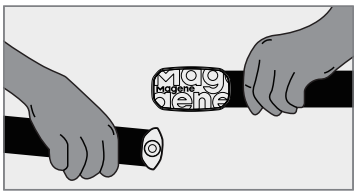

4.将传感器右侧扣钉对准胸带母扣扣好，电极紧贴皮肤

男士正确佩戴图

女士正确佩戴图

5.传感器正确穿戴后自动开启，正面LED闪烁（10次后熄灭），在码表、腕表、APP端选择正确的ANT ID或蓝牙名称，便会传输心率数据





▶ 配对与设置

将心率传感器与ANT+设备配对

必须先穿戴上心率传感器，才能将其与兼容设备配对
将设备与心率传感器保持3米以内，请与其他ANT+传感器保持10米以上距离
完成初次配对后，兼容设备会自动识别已开启的心率传感器

将心率传感器与蓝牙设备配对

必须先穿戴上心率传感器，才能将其与兼容设备配对
将设备与心率传感器保持3米以内，请与其他蓝牙传感器保持10米以上距离
直接使用手机系统蓝牙搜索连接无效，同一时刻只能被一个蓝牙设备或APP连接
完成初次配对后，兼容设备会自动识别已开启的心率传感器。

▶ 电池更换

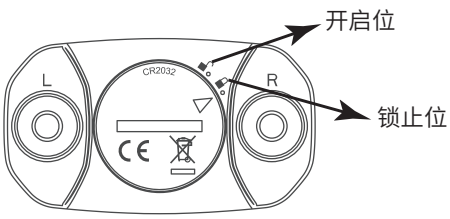

1.使用硬币，将电池盖上的箭头标记，由锁止位逆时针旋转到开启位，即可打开电池仓
2.将旧电池取出
3.将新电池放置于电池仓内，将电池盖位置标记对准开启位压入（如下图），确保完全压入后，使用硬币，顺时针旋转电池盖箭头标记至锁止位即可
***在更换电池后，您可能需要重新与设备配对**

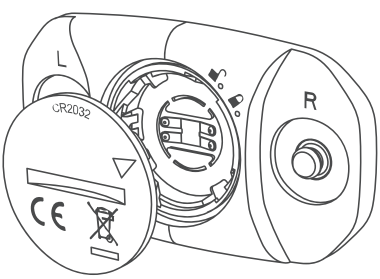

▶ 常见问题解答

1. 心率传感器兼容哪些APP、码表、运动腕表?

· 支持连接标准蓝牙、ANT+协议外设的App、码表、运动腕表

2. 心率数据异常或未显示,请尝试以下操作

· 穿戴时观察LED灯是否闪烁,不闪烁请更换电池

· 用水沾湿心率带的电极,将胸带调紧一些

· 请穿着棉质衣服,人造纤维会产生静电,干扰心率信号

· 远离可能会影响心率传感器的环境

3. 哪些运动可以使用心率传感器?

· 可以在骑行、跑步、健身等运动时使用,不支持游泳。

4. 为什么手机蓝牙连接心率带显示拒绝配对或不显示数据

· 手机端只能通过运动类APP搜索连接设备,无法被手机蓝牙直接连接

5. 心率传感器可以使用多长时间?

· 续航时间1000小时。

▶ 心率传感器的保养

注意:

· 若心率胸带上累积过多汗水及盐分,会影响心率传感器测量数据的准确性

· 每次使用后请用清水冲洗胸带

· 请勿将心率胸带放入洗衣机或烘干机中

· 请将心率胸带吊挂或平放晾干

▶ 产品规格

心率范围	30~240BPM
电池类型	CR2032纽扣电池,3V
电池续航	1000小时
无线传输协议	ANT+、蓝牙
使用温度	-10°C~50°C
防护等级	IP67
重量	16g
传感器尺寸	62.3*35.1*11.5mm
胸带尺寸	64~86cm(±2cm)

▶ 微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求

1.具体条款：F类设备

使用频率：2400-2483.5MHz

发射功率限值：10mW

频率容限：75kHz

使用场景：用于ANT+/BLE智能硬件控制、数据传输

天线类型：PIFA天线

性能/控制：传输距离约10米（空旷无遮挡区域）

调整及开关产品的使用方法：穿戴唤醒，搜索设备，一方传输，一方接收，进行数据传输

2.不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线。

3.不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护。

4.应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰。

5.如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用。

6.在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航）等军民无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定。

7.禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器。

8.微功率设备使用时，温度：-10~50°C、电压：3V。

▶ 保修条款

感谢您购买迈金产品，请认真阅读以下条款，并到【迈金骑行】公众号激活并领取【电子质保卡】后使用，以确保产品得到有效保修。

三包内容：

· 本产品已通过严格的质量检验，根据本保修卡说明，凡正常使用情况下由产品质量问题造成的故障，在质保期限内，我们给予免费保修。

· 购买之日起7天之内（含），如出现非人为损坏的性能故障，可选择退货或更换同型号同规格商品。

· 产品质保期限为12个月，以【电子质保卡】保修时间为准。

· 产品质保返修需使用原厂包装并选择指定物流运输，否则将由用户承担运费或运输造成的损失。

以下情况不属于三包范围：

· 超出三包有效期限。

· 因使用、维护及保管不当造成的任何损坏。

· 未按照说明书使用或安装造成的产品损坏。

· 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不明确的使用非本产品配件。

· 无电子质保卡或有效发票。

· 电子质保卡上的产品编号或编码与商品实物不相符合。

· 其他非产品本身设计、制造、质量等问题而导致的故障和损坏。

· 正常使用造成的磨损、脏污如：划痕，以及因接触化学试剂、接触尖锐物体、掉落、挤压等人为因素导致的损坏。

· 不可抗拒因素造成的损坏。

产品售后服务期限：

· 本公司为产品提供终身售后服务。

· 产品超出质保期后，产品故障维修时只收取成本费，人为损坏维修时只收取人工与配件成本费。

· 对于保外付费维修，修复后相同故障经维修中心检验属实，享有90天保修期

请客户在送修时留下准确的姓名和联系电话，以便维修中心能及时通知取机

如对心率数据有疑问，需要保修，请提供对应fit文件以备查询

本公司保留上述内容的修改权和解释权。

请到【迈金骑行】公众号激活【电子质保卡】后使用

*本产品统一使用电子质保卡管理，用户需凭电子质保卡享受质保权益